


PFD 100 SmartBiz

Vapaasti sijoitettava astianpesukone

Kotitalouksiin, toimist. taukutiloihin ja apukeittäisiin suurille astiamäärille.

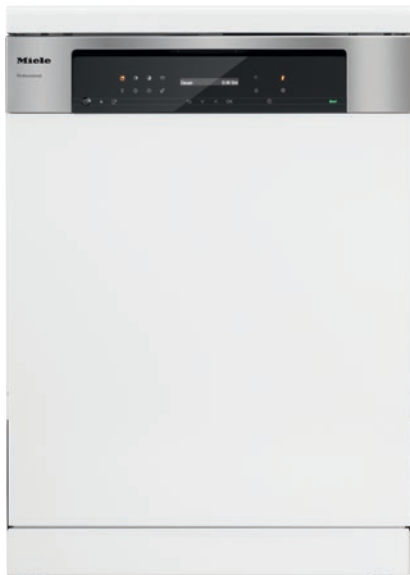

- Suorituskyky: 13 standardiastiasia vain 36 min^{*}:ssa
- Korkein loppuhuuhtelulämpötilä, 82 °C
- Kuluttaa 13 % vähemmän energiaa^{**}
- Kuivaa kaiken täysin kuivaksi – AutoOpen-avustein kuivaus
- Joustava täyttö takaa parhaat puhdistustulokset

^{*} Arvot saattavat vaihdella käyttöpaikan olosuhteiden (tuloveden lämpötila / sähköliitäntä) mukaan.

^{**} Aiempaan malliin verrattuna ECO-ohjelmassa.



EAN: 4002516523215 / Materiaalin numero: 11962890 /
Vanhan materiaalin numero: 61010000EP4

Rakennettyyppi ja design	
Rakennettyyppi	Vapaasti sijoitettava astianpesukone, edestä täytettävä
Valikoima	SmartBiz
Pesujärjestelmä	Puhdasvesijärjestelmäinen, edestä täytettävä
Tasojen lukumäärä	2
Etuosa	Brilliant-valkoinen
Kansi	Muovi
Sivupaneelit	Brilliant-valkoinen
Ohjauspaneelin väri	CleanSteel
Sovellus	
Sopii toimistoihin	•
Sopii kotitalouskäyttöön	•
Sopii pienyrityksille	•
Sopii urheiluseuroille	•
Suorituskykytiedot	
Tuhoaa virukset testatusti	•
Todistetusti hygieenistä	•
Qmax-pumpun tuotto, l/min	75
Lyhyin ohjelma-aika, min	36
Korkein loppuhuuhtelulämpötilä, °C	82
Puhdistusteho, kattausta/ohjelma	13
Käyttöikä pesukertoina	12500
Miele MOVE	
Verkkovalmius Miele MOVEn avulla	•
Ohjaus	
Ohjausjärjestelmä	Elektroninen ohjaus
Ohjelma- ja valinta	Ohjelmanvalintapainikkeet
Pisin ajastus, h	24
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Astianpesuohjelmaa [määrä]	8
Säädettävä loppuhuuhtelulämpötila	•
Ohjelmavaiheen osoitin	•
Näytön kielen valinta	•
Siivilöiden puhdistuksen merkkivalo	•
Vakiosähköliitäntä	
Sähköliitäntä	AC 230V 50HZ
Lämmitysteho, kW	1,90
Kokonaisliitäntäteho, kW	2,10
Sulakekoko, A	10-16
Virtajohdon pituus, m	1,70
Vesiliitäntä/vedenpoisto	
Kylmä tai kuuma vesi [lukumäärä]	1
Vaadittu virtauspaine, bar	1,00-10,00
Poistopumppu [DN]	22
Poistopumpun pään enimmäiskorkeus lattiatasosta, cm	100

PFD 100 SmartBiz

Vapaasti sijoitettava astianpesukone

Kotitalouksiin, toimist. taukutiloihin ja apukeittiöihin suurille astiamäärille.



EAN: 4002516523215 / Materiaalin numero: 11962890 /

Vanhan materiaalin numero: 61010000EP4

Integroitu vedenpehmentin	•
Veden enimmäiskovuus, mmol/l	6,50
Vesiturvajärjestelmä	Waterproof-vesiturvajärjestelmä
Tulovesiletkun pituus, cm	150
Poistoletkun pituus, cm	150
Mitat ja paino	
Ulkomitat, korkeus, mm	845
Ulkomitat kannen kanssa, korkeus, mm	845
Ulkomitat, nettoleveys, mm	598
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	600
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	970
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	670
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	690
Pesutilan hyötykorkeus, mm	540
Pesutilan hyötleveys, mm	510
Pesutilan yläkorin hyötysyvyys, mm	450
Pesutilan alakorin hyötysyvyys, mm	450
Syöttökorkeus lattiasta, mm	210
Vaadittava sijoitusaukon leveys, mm	600
Nettopaino [kg]	56
Bruttopaino, kg	64
Lattiaan kohdistuva enimmäiskuormitus, N/m ²	1000
Päästötiedot	
Päästöt – äänenpaine työskentelypaikalla	33 dB(A) re 20 µPa
Ääniteho, dB(A) re 1 pW	0,0
Ohjelmat	
Yleis	•
Lyhyt	•
Hygienia	•
Kylmä-/esipesu	•
Lasit	•
Muovit	•
Energiansäästöohjelma/Eco	•
Tehopesu	•
Korivarustus	
Comfort-korit	•
FlexCare-kuppiteline [määrä]	2
Aterinkori	•
Korkeudeltaan säädettävä yläkori	•
Yhdistettävissä APFD 210 pullovaunun kanssa	•
Ominaisuudet	
Kuivaus	AutoOpen-avusteinen kuivaus, Lisäkuivaus, Aktiivinen kondenssikuivaus
AutoClose-mekanismi	•
1 luokkuannostin jauhemaisen pesuaineen ja huuhtelukirkasteen annosteluun	•
EcoFeedback	•

PFD 100 SmartBiz

Vapaasti sijoitettava astianpesukone

Kotitalouksiin, toimist. taukutiloihin ja apukeittiöihin suurille astiamäärille.



EAN: 4002516523215 / Materiaalin numero: 11962890 /

Vanhan materiaalin numero: 61010000EP4

Lapsilukko	•
Brilliant GlassCare -lasinhoitotoiminto	•
Pesutila laadukasta ruostumatonta terästä	•
Optinen liitäntä	•
SmartStart	•
FlexiTimer ja EcoStart	•
Taloudellisuus	
ECO-ohjelman täyttömäärä standardiastioina	13
Energiatehokkuusluokka (A–G)	E
Energiankulutus ECO-ohjelmalla 100 pesukertaa kohden	93
Vedenkulutus ECO-ohjelmassa yhtä pesukertaa kohden, l	12,0
Äänitasoluokka (A–D)	C
Äänitaso, dB(A) re 1 pW	46
ECO-ohjelman ohjelma-aika minuuteissa	250
Liitännävaihtoehdot	
Ulkoinen annostusmoduuli nestemäiselle pesuaineelle	•
WiFi	•
Vaat.muk., sertif.,symbolit	
CE	•
Konedirektiivin 2006/42/EY mukainen	•
VDE	•
EMC radiohäiriösuojattu	•
DIN EN 17735	•
EN 1717	•